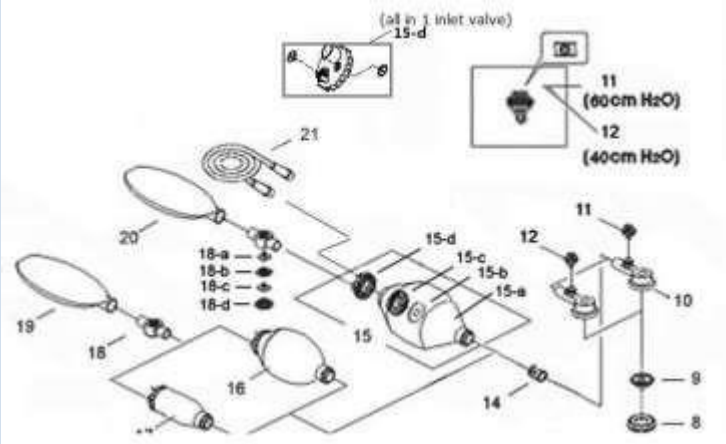


IMAGEN: 	PRODUCTO	AMBU- RESUCITADOR PVC DESECHABLE NEONATAL
	MARCA	WINNER
	REFERENCIA	TW8341
	REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021444
	FABRICANTE	XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	El Resucitador Está Destinado A La Reanimación Pulmonar. El Reanimador Se Puede Usar Normalmente Para Un Suministro Continuo De Oxígeno Y Ventilación Asistida.
--------------------------	---

CARACTERÍSTICAS	El producto es aplicable para la reanimación pulmonar y ayudando a la respiración manual, el paciente puede mantener la respiración normal por un corto tiempo antes de la reanimación. Se puede usar individualmente sin fuente de oxígeno comprimido, y el equipo eléctrico no es necesario; especialmente si el estado de una enfermedad es emergente.  Nota: El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th><th>Infantil</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso corporal</td><td>≤10 kg</td></tr> <tr> <td>Volumen sistólico</td><td>150 ml</td></tr> <tr> <td>Volumen de reanimación</td><td>340ml/250ml</td></tr> <tr> <td>Dimensiones (longitud × diámetro)</td><td>135×75mm</td></tr> <tr> <td>Peso del reanimador</td><td>350 g</td></tr> <tr> <td>Válvula limitadora de presión</td><td>40 cmH2O</td></tr> <tr> <td>Espacio muerto (válvula del paciente)</td><td>7 ml</td></tr> <tr> <td>Resistencia inspiratoria</td><td>5 cmH2O (at 50 L/min)</td></tr> </tbody> </table>	Características	Infantil	Peso corporal	≤10 kg	Volumen sistólico	150 ml	Volumen de reanimación	340ml/250ml	Dimensiones (longitud × diámetro)	135×75mm	Peso del reanimador	350 g	Válvula limitadora de presión	40 cmH2O	Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml	Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
Características	Infantil																		
Peso corporal	≤10 kg																		
Volumen sistólico	150 ml																		
Volumen de reanimación	340ml/250ml																		
Dimensiones (longitud × diámetro)	135×75mm																		
Peso del reanimador	350 g																		
Válvula limitadora de presión	40 cmH2O																		
Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml																		
Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)																		

		Resistencia espiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
		Volumen del depósito de la bolsa	1600 ml
		Conector de paciente	ISO Ø22/15 mm
		Temperatura de funcionamiento recomendada:	-18 C° ~ +50 C°
		Almacenamiento	-40C° ~ +60 C°
	El reanimador cumple con la norma ISO 10651-4. También se ajusta a la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / EEC sobre dispositivos médicos		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Cuerpo principal PVC		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de Almacenamiento: --40C° ~ +60 C°, Temperatura de funcionamiento recomendada: -18 C° ~ +50 C° Humedad relativa: ≤93%,		
PRESENTACIÓN	Unidad		