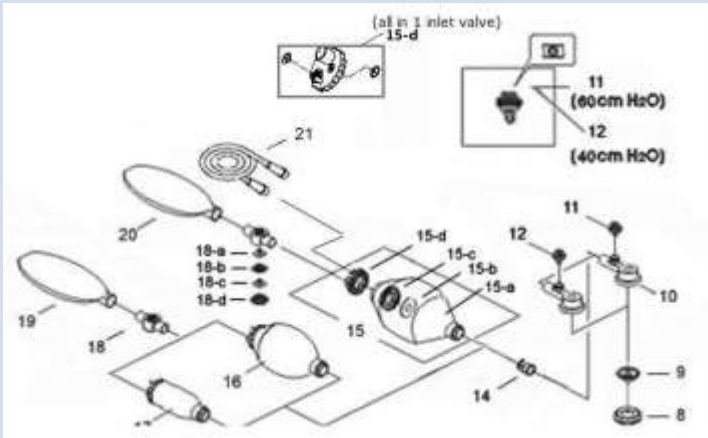


IMAGEN: 	<table> <tr> <td>PRODUCTO</td><td>AMBU- RESUCITADOR MANUAL PVC DESECHABLE ADULTO</td></tr> <tr> <td>MARCA</td><td>WINNER</td></tr> <tr> <td>REFERENCIA</td><td>TW8311</td></tr> <tr> <td>REGISTRO SANITARIO</td><td>2020DM-0021444</td></tr> <tr> <td>FABRICANTE</td><td>XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD</td></tr> <tr> <td>RIESGO</td><td>IIA</td></tr> </table>	PRODUCTO	AMBU- RESUCITADOR MANUAL PVC DESECHABLE ADULTO	MARCA	WINNER	REFERENCIA	TW8311	REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021444	FABRICANTE	XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD	RIESGO	IIA						
PRODUCTO	AMBU- RESUCITADOR MANUAL PVC DESECHABLE ADULTO																		
MARCA	WINNER																		
REFERENCIA	TW8311																		
REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021444																		
FABRICANTE	XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD																		
RIESGO	IIA																		
USO - DESCRIPCIÓN	El Resucitador Está Destinado A La Reanimación Pulmonar. El Reanimador Se Puede Usar Normalmente Para Un Suministro Continuo De Oxígeno Y Ventilación Asistida.																		
CARACTERÍSTICAS	El producto es aplicable para la reanimación pulmonar y ayudando a la respiración manual, el paciente puede mantener la respiración normal por un corto tiempo antes de la reanimación. Se puede usar individualmente sin fuente de oxígeno comprimido, y el equipo eléctrico no es necesario; especialmente si el estado de una enfermedad es emergente  Nota: El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables. <table> <tr> <th>Características</th><th>Adulto</th></tr> <tr> <td>Peso corporal</td><td>≥33kg</td></tr> <tr> <td>Volumen sistólico</td><td>800 ml</td></tr> <tr> <td>Volumen de reanimación</td><td>1630ml</td></tr> <tr> <td>Dimensiones (longitud × diámetro)</td><td>325×132mm</td></tr> <tr> <td>Peso del reanimador</td><td>600 g</td></tr> <tr> <td>Válvula limitadora de presión</td><td>60 cmH2O</td></tr> <tr> <td>Espacio muerto (válvula del paciente)</td><td>7 ml</td></tr> <tr> <td>Resistencia inspiratoria</td><td>5 cmH2O (at 50 L/min)</td></tr> </table>	Características	Adulto	Peso corporal	≥33kg	Volumen sistólico	800 ml	Volumen de reanimación	1630ml	Dimensiones (longitud × diámetro)	325×132mm	Peso del reanimador	600 g	Válvula limitadora de presión	60 cmH2O	Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml	Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
Características	Adulto																		
Peso corporal	≥33kg																		
Volumen sistólico	800 ml																		
Volumen de reanimación	1630ml																		
Dimensiones (longitud × diámetro)	325×132mm																		
Peso del reanimador	600 g																		
Válvula limitadora de presión	60 cmH2O																		
Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml																		
Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)																		

		Resistencia espiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
		Volumen del depósito de la bolsa	2000 ml
		Conector de paciente	ISO Ø22/15 mm
		Temperatura de funcionamiento recomendada:	-18 C° ~ +50 C°
		Almacenamiento	-40C° ~ +60 C°
		Línea de Conexión a oxígeno	2 mtrs
	El reanimador cumple con la norma ISO 10651-4. También se ajusta a la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / EEC sobre dispositivos médicos Incluye: Mascara desechable con puerto de insuflación. Válvula Unidireccional Bolsa Reservorio Reservorio		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Cuerpo principal PVC		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de Almacenamiento: --40C° ~ +60 C°, Temperatura de funcionamiento recomendada: -18 C° ~ +50 C° Humedad relativa: ≤93%,		
PRESENTACIÓN	Unidad		